

BASIC BF


Basic - Qualität für den leichten bis mittleren Einsatz

Der Basic Gabelhubwagen ist ein Hubwagen im unteren Preissegment. Der Basic Gabelhubwagen lässt sich einfach pumpen und sehr einfach bedienen und warten.

Der Basic Gabelhubwagen ist sehr wendig und führt zur guten Platzausnutzung in Lagern und Produktionen.

Der Basic Gabelhubwagen ist stark und hat eine lange Lebensdauer.

BASIC



Logitrans
lifting performance

BASIC BF

Technische Spezifikationen

Der Basic Gabelhubwagen ist ein starker Gabelhubwagen für leichte bis mittlere Beanspruchungen.

Sicherheit des Anwenders

- Spezielles Senkventil kontrolliert die Senkfunktion
- Überdruckventil als Sicherung gegen Überlastung

Hohe Wendigkeit und Platzausnutzung

- Kurzes Vorbaumaß
- Großer Lenkradeinschlag

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten

- Schmiernippel an allen Gelenken
- Zuverlässiges, Öl dichtes Hydrauliksystem




Basic hier beim Einsatz in der Komponentenfertigung.



Basic hier beim Einsatz in der Verpackungsindustrie.



Kunststoffbeschichtung der Deichsel sorgt für einen angenehmen Griff.




Basic hier beim Handling von schweren Gütern der Komponentenfertigung.



Zuverlässiges, Öl dichtes Hydrauliksystem.


Produkt (Abmessungen in mm)		BF
Tragkraft in kg		2500
Hubhöhe	h_3	200
Gabellänge	l	980, 1150
Bauhöhe	h_1	431
Gesamtbreite	b_5	520, 680
Vorbaumaß	l_2	388
Gesamtlänge	l_1	$l + 388$
Gabelzinkenbreite	e	160
Radabstand	y	$l + 25$
Gesamthöhe	h_{14}	1224
Einfahrtshöhe	h_{13}	85
Lastschwerpunkt	c	$l / 2$
Bodenfreiheit	m_2	35
Lenkradeinschlag		210°
Gabelrollen - Einzel		Ø80
Gabelrollen - Tandem		Ø80
Lenkrolle		Ø200
Gewicht		77 kg (520 x 1150)

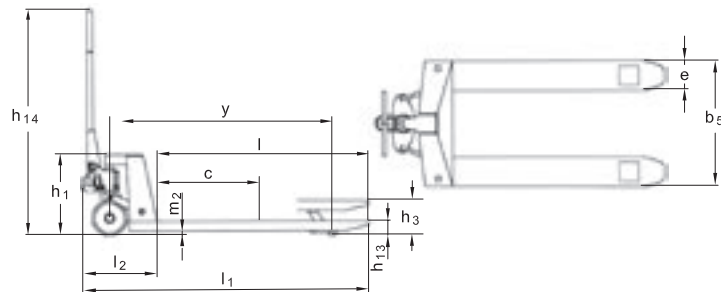

Basic hier beim Handling von Bierflaschen.



Mit Single- oder Tandem-Gabelrollen erhältlich.



Basic hier beim Einsatz in einem Lager.

Fragen Sie bitte nach weiteren Informationen.