

## Scherenhubwagen - Qualität in Arbeitshöhe

Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Gleichzeitig schont er Paletten, Güter und seine Umgebung - er hat ein elegantes Design mit abgerundeten Ecken.

Das Design beugt Arbeitsschäden und Überbelastung vor - grosser Wert wurde auf Sicherheit und ergonomische Arbeitsverhältnisse gelegt. Beispielsweise gewähren die ergonomisch korrekten Greifwinkel der Deichsel dem Anwender einen entspannten Griff.

Hohe Qualität wird durch ein erweitertes Testprogramm und durch Zusammenarbeit mit Fachleuten für Arbeitssicherheit und Gesundheit garantiert.



### Technische Spezifikationen

Mit dem Scherenhubwagen können 1500 kg transportiert und bis auf 400 mm angehoben werden. Ab 400 mm, wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert.

Optimale Anwenderfreundlichkeit durch

- niedriges Eigengewicht
- zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten durch

- betriebssicheren Zylinder
- robuste Konstruktion
- Verwendung von Qualitäts-Werkstoffen

Optimale Stabilität durch

- niedrige Bauhöhe
- Gabellänge von 1200 mm
- Stützen in Nähe der Lenkräder
- Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine



Die Tandem-Gabelrollen haben eine Bremsicherung und schonen den Boden.



Die ergonomisch geformte Deichsel sorgt für einen entspannten Griff.




Die Positionskontrolle (Zubehör) hält die Arbeitshöhe konstant.

Produkt (Abmessungen in mm)	HL 1005						EHL 1004					
	1500*				750	1000	1500*				750	1000
Tragkraft in kg					750	1000					750	1000
Hubhöhe $h_3$	500	600	800	800	800	800	500	600	800	800	800	800
Gabellänge $l$	700	900	1200	1520	2000	2000	700	900	1200	1520	2000	2000
Bauhöhe $h_1$	540						540					
Gabelbreite $b_5$	480, 540, 680			540, 680			480, 540, 680			540, 680		
Vorbaumaß $l_2$	356						451					
Gesamtlänge $l_1$	1056	1256	1556	1876	2356		1151	1351	1651	1971	2451	
Gesamthöhe mit Deichsel $h_4$	1225						1195					
Einfahrhöhe $h_{13}$	85		90		110		85		90		110	
Gabelzinkenbreite $e$	163						163					
Lenkradeinschlag	230°						180°					
Gangbreite $A_{st}$	1830 (mit Palette: 1200 x 800)						1890 (mit Palette: 1200 x 800)					
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last							0,05/0,08 m/s					
Hubgeschwindigkeit normal/schnell	10/35 mm per Pumpenschlag											
Senkgeschwindigkeit	Ohne Last 0,093 m/s						Mit/ohne Last: 0,07/0,05 m/s					
Pumpenmotor							0,9 kW 12 V					
Gewicht mit 1200 mm Gabel	97 kg						104 kg (ohne Batterie)					

\* Tragkraft reduziert sich von 1500 auf 1000 kg ab der Hubhöhe von 400 mm.



Sehr niedrige Pumpkraft, Fußschutz und Neutralstellung sind für HL 1005 kennzeichnend.

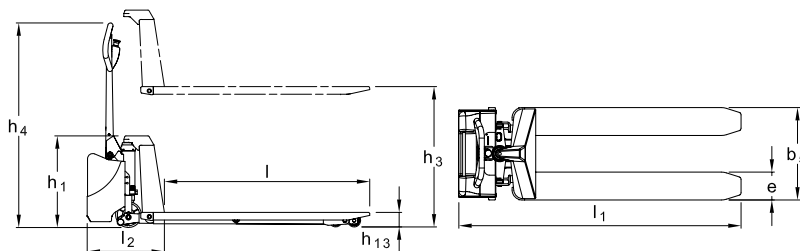

Zubehör: Fernbedienung, Positionskontrolle, Bremse, Ladegerät (extern oder eingebaut).



Die Deichsel kann mit Name/Abteilung gekennzeichnet werden.



Manuell, elektrisch rostfrei und explosionsgeschützt.



Patentierter Zylinder-Konstruktion ergibt eine niedrige Bauhöhe.

Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Lösungen an. Besuchen Sie auch [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)